

Anwohnerinfo Vierspurausbau Liestal

27. April 2022



SBB CFF FFS

Wegunterführung Orisbach bis Frenkenbrücke: Lärmintensive Arbeiten im Mai 2022

Sehr geehrte Anwohnerinnen und Anwohner

Die Intensivbauphase zwischen dem ehemaligen Bahnübergang Schwieri (ab ca. Höhe Quellenweg) und der Frenkenbrücke dauert noch bis am 2. Mai.

Wie im Flyer vom 19. April angekündigt, informieren wir Sie mit diesem Flyer, wann während folgenden Nächten wo laute Arbeiten geplant sind:

- 8./9. Mai bis 10./11. Mai 2022

Die genauen Angaben finden Sie auf der Rückseite dieses Schreibens. Wie Sie anhand der Grafiken sehen, liegt der Arbeitsbereich diesmal zwischen der Wegunterführung Orisbach und der Frenkenbrücke. Er reicht also im Westen etwas weiter als bis zum Quellenweg. Leider laut sind wiederum die Schotterstopfarbeiten.

Ab 2. Mai bis 12. Mai 2022 führen wir zudem im Zweischichtbetrieb diverse Abschlussarbeiten für den Gleisunterbau und die Entwässerung aus. Zweischichtbetrieb bedeutet jeweils Arbeitseinsätze von 6 Uhr bis 22 Uhr, ohne Samstage und Sonntage. Wann und wo die geplanten Arbeiten anstehen, haben wir ebenfalls auf der Rückseite vermerkt.

Wie angekündigt, sind zudem von 12. bis 17. Mai und sowie am 20. Mai lärmintensive Nachtarbeiten geplant. Wir werden Sie wiederum detaillierter via www.sbb.ch/bauarbeiten informieren.

Wir hoffen, die Informationen helfen Ihnen und entschuldigen uns für den Lärm. Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüsse

Ihr SBB Bauprojektteam

SBB AG

Infrastruktur, Projekte Olten
Bahnhofstrasse 12 · 4600 Olten
Tel. +41 51 285 05 00 (Sekretariat)
ausbau.liestal@sbb.ch · www.sbb.ch/liestal

Baubereiche

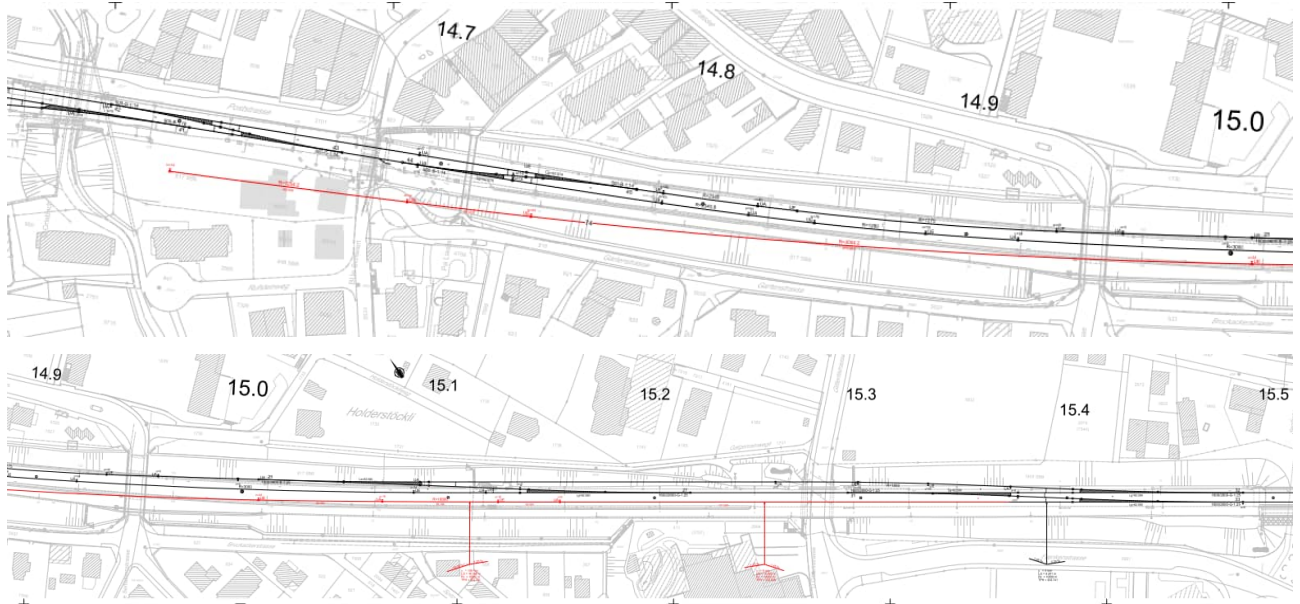


Tabelle Arbeiten

Datum/Zeit (ca.)	Was	Bereich	lärmintensiv
Mo, 2.5., bis Mi, 4.5.2022, im Zweischichtbetrieb, jeweils 6 bis 22 Uhr	Aushub, Bau der Entwässerungsleitung und Einbau Foundation, Belag und Vorschotterung	14.95-15.35	teils
Mo/Di, 2./3.5. bis Fr/Sa 6./7.5.2022, jeweils 22.30 bis 5.30 Uhr	Schweissen und Neutralisieren (Schiene auf Durchschnitts- temperatur bringen), Aufräumen	14.60-15.50	nein
Do, 5.5., bis Fr, 6.5.2022, im Zweischichtbetrieb, jeweils 6 bis 22 Uhr	Aushub und Einbau Foundation, Belag und Vorschotterung	15.30-15.50	teils
Sa, 7.5.2022, normale Tagarbeit, 7 bis 17 Uhr	Aushub und Einbau Foundation, Belag und Vorschotterung, Mastfundamente erstellen	14.60-14.90 15.30-15.50	teils
Sa/So, 7./8.5., bis Di/Mi 10./11.5.2022, jeweils 0 bis 5 Uhr	Arbeiten an der Fahrleitung	ganzer Baustellen- bereich	nein
So/Mo, 8./9.5., bis Di/Mi, 10./11.5.2022, jeweils 22.30 bis 5.30 Uhr	Einschottern und Regulieren der Gleise und der Weichen (dritte Schotterstopfung)	14.80-15.50	ja
Mo, 9.5., bis Do, 12.5.2022, im Zweischichtbetrieb, jeweils 6 bis 22 Uhr	Aushub, Bau der Entwässerungsleitung und Einbau Foundation, Belag und Vorschotterung	14.60-14.90	teils

Die Terminangaben basieren auf dem heutigen Planungsstand. Zwischenzeitliche Änderungen sind leider teilweise unvermeidbar. Wenn immer es der zeitliche Vorlauf zulässt, vermerken wir die Änderungen auf www.sbb.ch/bauarbeiten. Bei unvorhersehbaren Ereignissen, wie ungünstigen Wetterbedingungen oder Maschinendefekten, kann das Programm kurzfristig angepasst werden.

SBB AG

Infrastruktur, Projekte Olten
Bahnhofstrasse 12 · 4600 Olten
Tel. +41 51 285 05 00 (Sekretariat)
ausbau.liestal@sbb.ch · www.sbb.ch/liestal