

Anwohnerinfo Vierspurausbau Liestal

14. Juli 2022



SBB CFF FFS

Schauenburgerstrasse bis Burggraben: Intensivbauphasen Ende Juli

Sehr geehrte Anwohnerinnen und Anwohner

Am Montag, 25. Juli, gehen zwischen Adlertunnel und Burggraben die neuen Gleise 3 und 4 in Betrieb. Wie im Einwohnerschreiben von Ende April geschrieben, stehen dafür – im Vorfeld und im Nachgang – während folgender Zeit zwei Intensivbauphasen an:

- Freitag, 22. Juli, 23 Uhr, bis Montag, 25. Juli 2022, 5 Uhr
Intensivbauphase zwischen Schauenburgerstrasse und Seltisbergerbrücke
- Montag, 25. Juli, bis Freitag, 29. Juli 2022
Tag und Nacht durchgehende Baumeisterarbeiten für den Trasseebau zwischen Schauenburgerstrasse und Bahnhof
- Freitag, 29. Juli, 22.30 Uhr, bis Dienstag, 2. August 2022, 5 Uhr
Intensivbauphase zwischen Schauenburgerstrasse und Bahnhof

Auf Seite 2 dieses Flyers informieren wir Sie, wann während den Intensivbauphasen wo laute Arbeiten geplant sind.

Leider laut ist insbesondere der Schottereinbau mit dem damit verbundenen Stopfen des Schotters. Bei letzterem dringen die Stahlpickel der Bauzüge in das Schotterbett ein, verdichten den Schotter durch Vibration und richten so die Lage der Gleise millimetergenau aus.

Wir hoffen, die Informationen helfen Ihnen und entschuldigen uns für den Lärm. Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüsse

Ihr SBB Bauprojektteam

SBB AG

Infrastruktur, Ausbau- und Erneuerungsprojekte

Bahnhofstrasse 12 · 4600 Olten

Tel. +41 51 285 05 00 (Sekretariat)

ausbau.liestal@sbb.ch · www.sbb.ch/liestal

Baubereiche

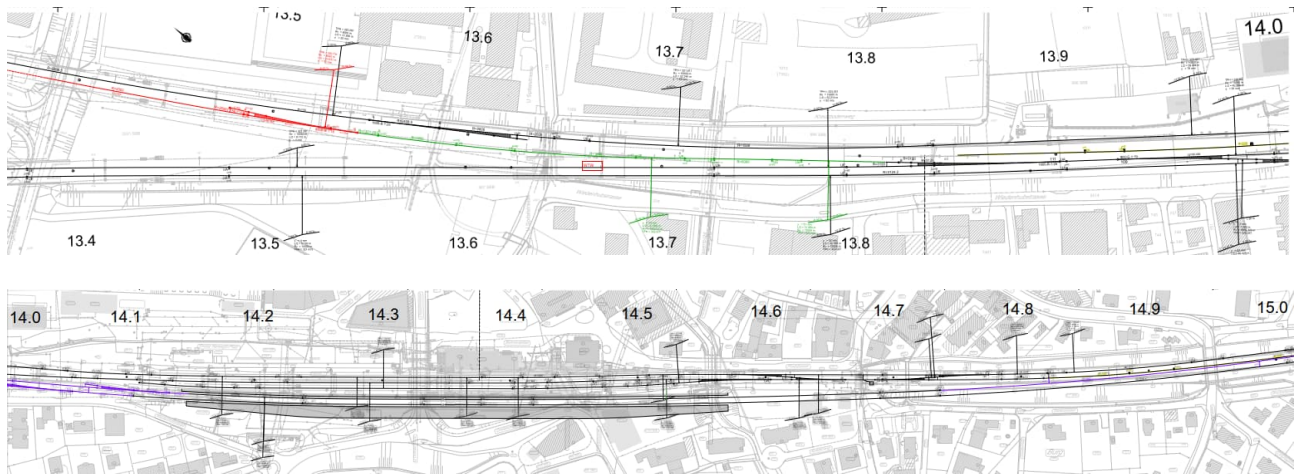


Tabelle Arbeiten während Intensivbauphasen

Datum/Zeit (ca.)	Was	Bereich	lärmintensiv
Fr, 22.7., 23 Uhr, bis Sa, 23.7.2022, 6 Uhr	Fahrleitungsarbeiten und Aufschneiden der Schienen zum Ausbau der Gleisjoche	13.40-14.20	teils
Sa, 23.7., 6 Uhr, bis So, 24.7.2022, 8 Uhr	Aus- und Einbau von Gleisen und einer Weiche, Einschottern, Schotterstopfen und Schweißen der Schienen	13.40-14.20	ja
Sa, 23.7., 6 Uhr, bis So, 24.7.2022, 12 Uhr	Aus- und Einbau von Gleisjochen, Einschottern und Schotterstopfen, Schienenwechsel und Schweißen der Schienen	14.60-15.10	ja
So, 24.7., 12 Uhr, bis Mo, 25.7.2022, 5 Uhr,	Arbeiten an der Fahrleitung, Montage und Prüfen von Elementen der Zugsicherungsanlage (z.B. Steuerung der Signale und Weichen) mit Umstellung auf die neue Perronanlage	13.40-15.10	teils
Mo, 25.7., 6 Uhr bis Fr, 29.7.2022, 22 Uhr, im Dreischichtbetrieb, jeweils durchgehend	Aushub, Bau der Entwässerungsleitung und Einbau Foundation, Belag und Vorschotterung	13.40-13.80	teils
Fr, 29.7., 22 Uhr bis So, 31.7.2022, 12 Uhr,	Einbau von Gleisen und einer Weiche, Einschottern, Schotterstopfen und Schweißen der Schienen	13.30-13.90	ja
So, 31.7., 12 Uhr bis Di, 2.7.2022, 5 Uhr	Arbeiten an der Fahrleitung, Montage und Prüfen von Elementen der Zugsicherungsanlagen	13.30-13.90	nein

Die Terminangaben basieren auf dem heutigen Planungsstand. Zwischenzeitliche Änderungen sind leider teilweise unvermeidbar. Wenn immer es der zeitliche Vorlauf zulässt, vermerken wir die Änderungen auf www.sbb.ch/bauarbeiten. Bei unvorhersehbaren Ereignissen, wie ungünstigen Wetterbedingungen oder Maschinendefekten, kann das Programm kurzfristig angepasst werden.

SBB AG

Infrastruktur, Ausbau- und Erneuerungsprojekte
Bahnhofstrasse 12 · 4600 Olten
Tel. +41 51 285 05 00 (Sekretariat)
ausbau.liestal@sbb.ch · www.sbb.ch/liestal